



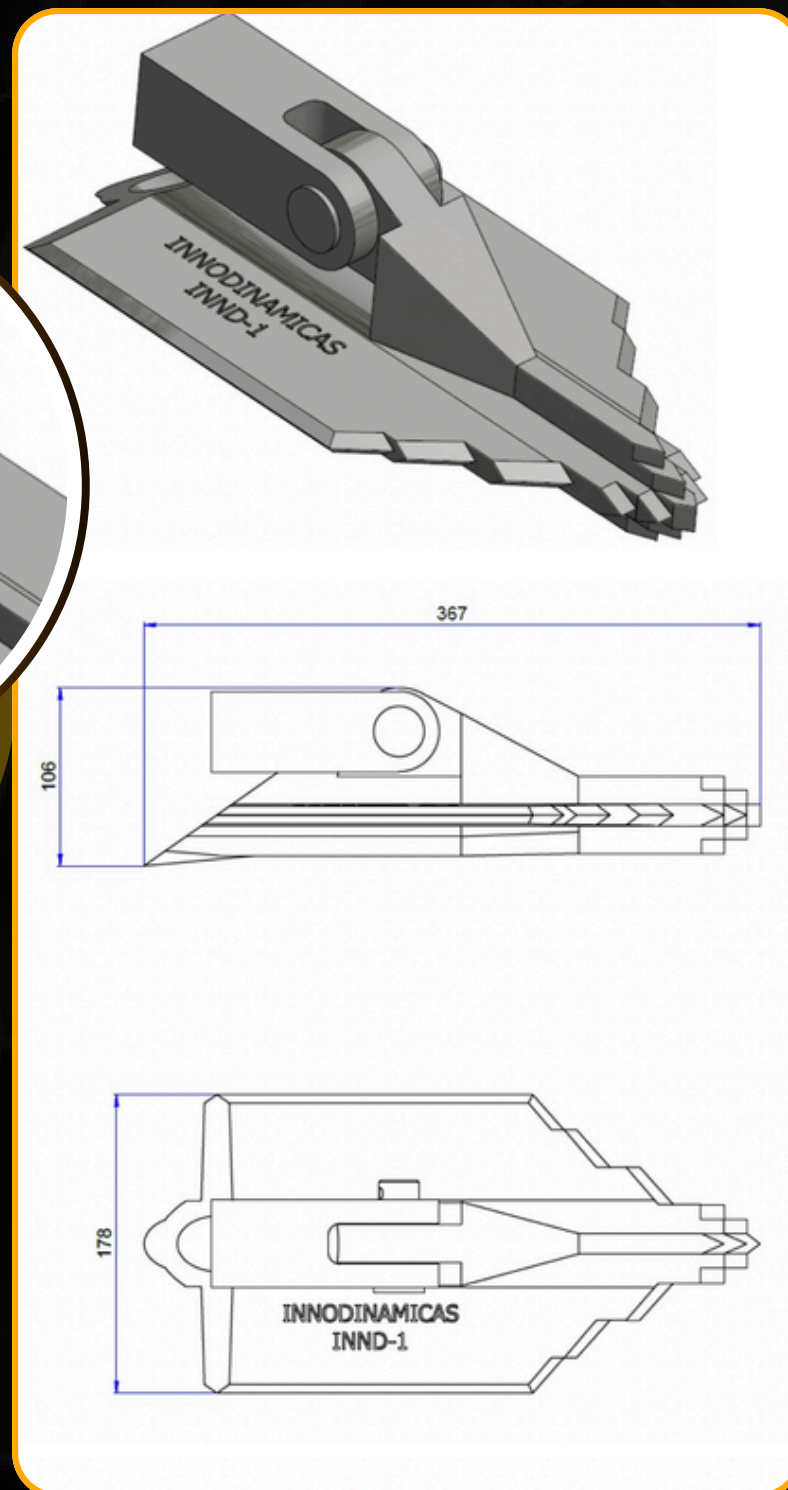

INNND-1

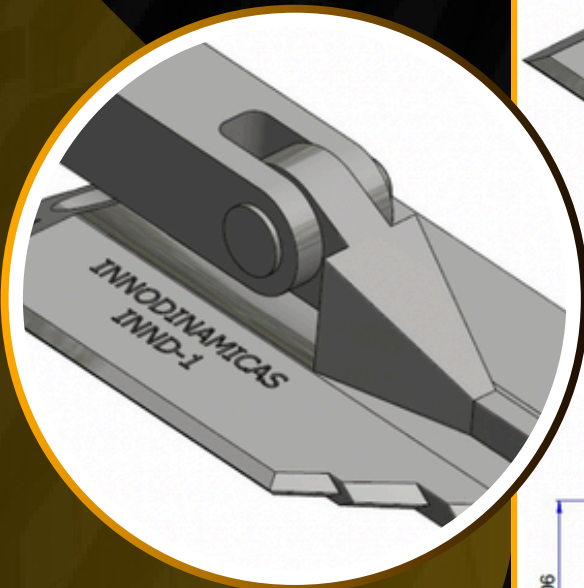

ESPECIFICACIONES

Peso promedio:

8.3 Kg

Resistencia máxima:

40000 Lbs (178.2 kN)

Límite elástico:

30000 Lbs (133.4 kN)

Carga máxima de trabajo: *

27000 Lbs (120.1 kN)

La capacidad de carga depende del suelo y de la varilla de anclaje.

Superficie de apoyo del suelo:

143.4 in² (0.0925 m²)

Tipo:

Anclaje de suelo de impacto para cargas de tracción.

Material:

Fundición de Acero AISI 1045.

Especificación del acabado:

Galvanizado por inmersión en caliente según NTC 3320/ASTM A123.

Varillas de anclaje:

16 mm a 25 mm (5/8 pulg. a 1 pulg.)

Nota: Los anclajes pueden roscarse de acuerdo con los diámetros de la barra requerida.

Profundidad de instalación típica: 1,8 m a 9,1 m (6 pies a 30 pies).

*Las cargas mostradas corresponden a suelos normales.

Rango típico de número de impactos: 24-40 según ASTM-D1586.

¡Cotiza este servicios Aqui!

¡COTIZA AQUÍ!



¡Cotiza los servicios Aquí!

 **¡COTIZA AQUÍ!**



innodinamicas.com.co

