



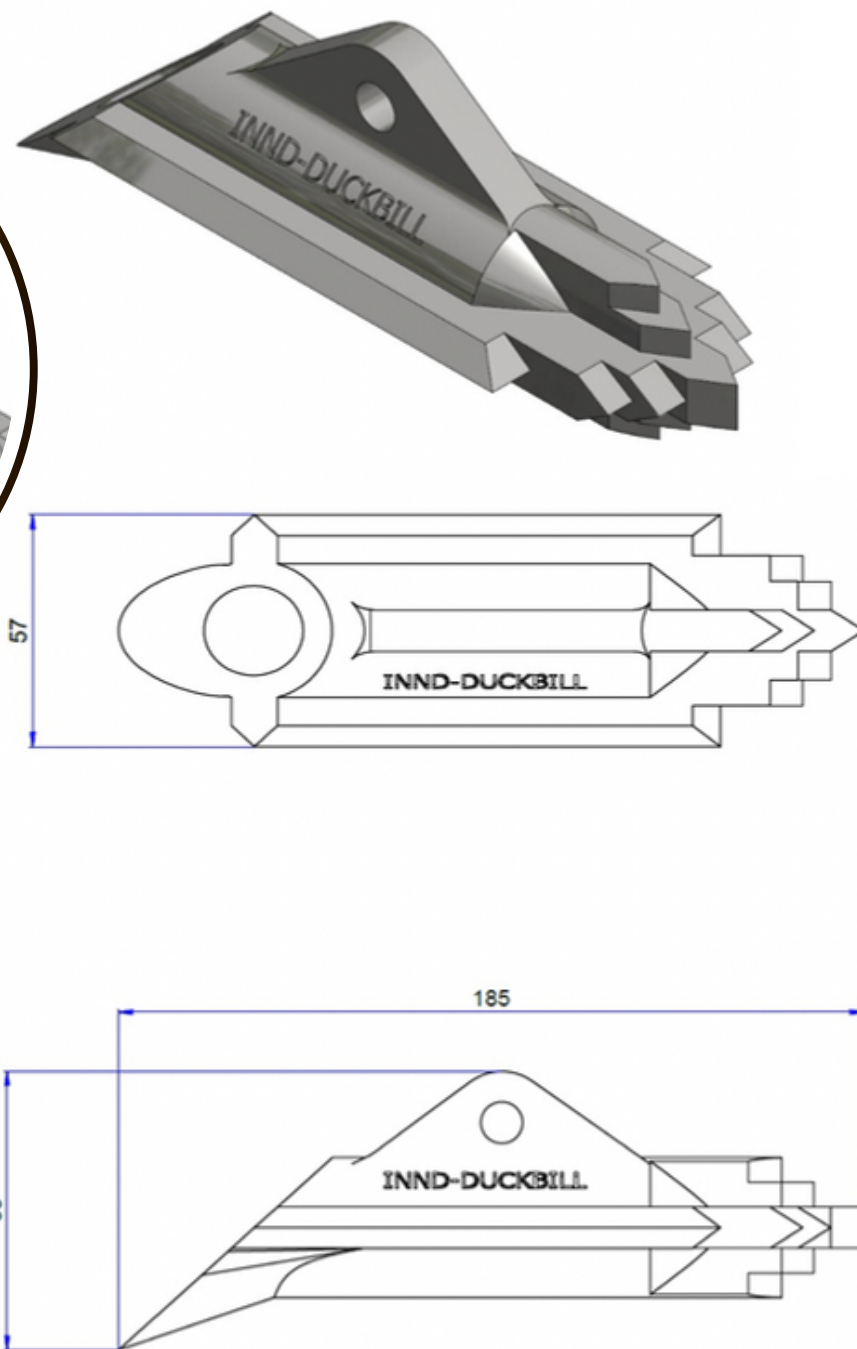

INND-DUCKBILL 88

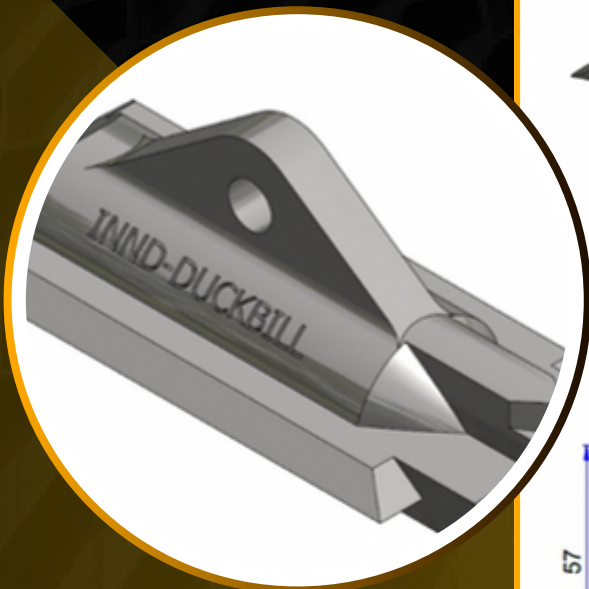

¡Cotiza este servicios Aqui!

 **¡COTIZA AQUÍ!**

ESPECIFICACIONES

Peso promedio:

1.4 Kg

Resistencia máxima:

8500 Lbs (38 kN)

Límite elástico:

7800 Lbs (34.5 kN)

Carga máxima de trabajo: *

5000 Lbs (22 kN)

La capacidad de carga depende del suelo y de la guaya de anclaje.

Superficie de apoyo del suelo:

Tipo:

Anclaje de suelo de impacto para cargas de tracción.

Material:

Fundición de Acero AISI 1045.

Especificación del acabado:

Galvanizado por inmersión en caliente según NTC 3320/ASTM A123.

guaya de anclaje galvanizada:

6 mm (1/4 pulg.)

Longitud de la guaya: 1.2 m (4 pies).

Resistencia a la rotura de la guaya:

7000 lb (31.1 kN)

***Las cargas mostradas corresponden a suelos normales.**

Rango típico de número de impactos: 10-20 según ASTM-D1586.



¡Cotiza los servicios Aquí!

 **¡COTIZA AQUÍ!**



innodinamicas.com.co

